


Spindeltreppe BASIC

☐ Anfrage ☐ Auftrag

Firmenstempel

Zenner & Polster GmbH






Wernsdorfer Papierfabrik 2
09509 Pockau / OT Nennigsmühle
Tel.: 037367 / 7 77 60
Fax: 037367 / 77 76 15
Mail: info@zenner-polster.com
info@zenner-polster.de
<http://www.zenner-polster.com>



Zenner & Polster GmbH

Datum, Unterschrift

Lieferbare Durchmesser:
1600 mm, 1800 mm, 2000 mm
Max. Geschosshöhe: 5000 mm

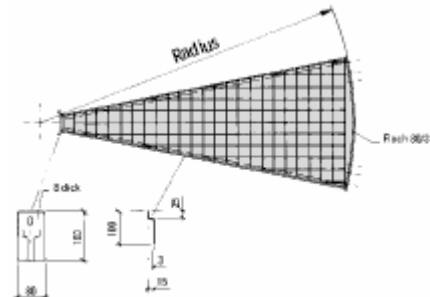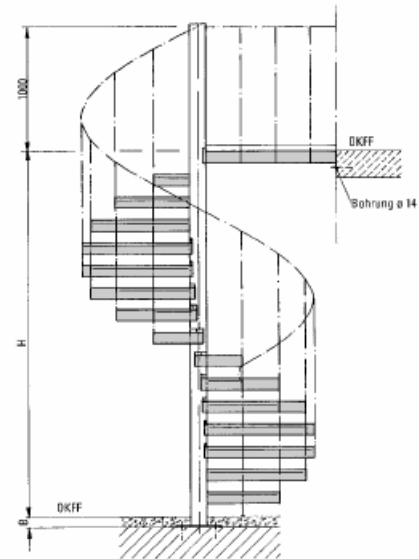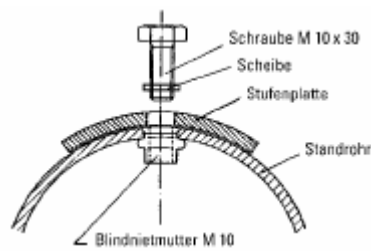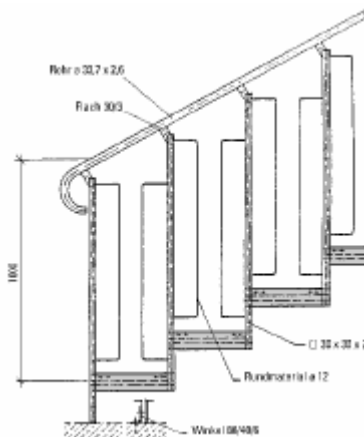

Komplette Spindeltreppe in feuerverzinkter Ausführung

☐ linksläufig ☐ rechtsläufig

Treppendurchmesser (D)

Geschosshöhe / Gesamthöhe OKFF bis OKFF (H)

OK Rohboden bis OK Fertigfußboden (B)

Steigung

Anzahl Stufen

Austrittspodest (e) (bitte Skizze beifügen)

Größe _____ mm

Ruhepodest (e) (bitte Skizze beifügen)

Größe _____ mm

Stufen und Podeste aus Schweißpress - Gitterrosten

Maschenweite 30/32 mm

Standrohr

einschließlich Fußplatte 200 / 200 / 8 mm

und eingebrachten Blindnietmuttern entsprechend
der Steigung (pro Stufe 1 Stck)

Geländerhöhe

Geländerausführung

Handlauf aus Rohr Ø 33,7 x 2,6 mm mit Anschraubblaschen. Je Stufe eine Geländerstütze
aus einem Sonderprofil 30/30/2 mm. An einer Seite mit einem Schlitz für die Verschraubung
mit den Stufen. Geländerstützen mit angeschweißten Rundmaterial Ø 12mm,
Abstand max. 120 mm im Lichten

Ø	_____	mm
	_____	mm
	_____	mm
	_____	mm
	_____	Stück
	_____	Stück
	_____	Stück
Ø	_____	mm
	_____	mm