

## Spindeltreppe TOP

☐ Anfrage ☐ Auftrag

Firmenstempel

## Zenner & Polster GmbH

Wernsdorfer Papierfabrik 2  
09509 Pockau / OT Nennigsmühle  
Tel.: 037367 / 7 77 60  
Fax: 037367 / 77 76 15  
Mail: [info@zenner-polster.com](mailto:info@zenner-polster.com)  
[info@zenner-polster.de](mailto:info@zenner-polster.de)  
<http://www.zenner-polster.com>




Zenner & Polster GmbH



Datum Unterschrift



Podest



Lieferbare Durchmesser:  
1600 mm, 1800 mm, 2000 mm  
Max. Geschosshöhe: 5000 mm

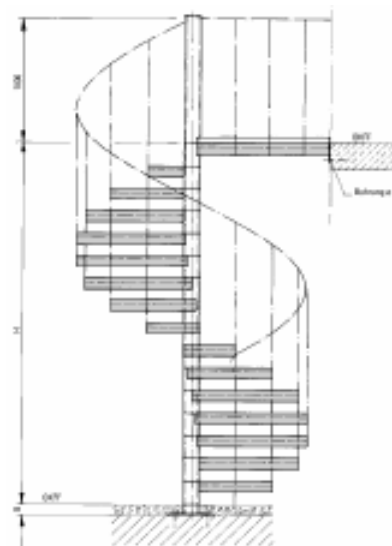

## Komplette Spindeltreppe in feuerverzinkter Ausführung

☐ linksläufig ☐ rechtsläufig

Treppendurchmesser (D)

Ø \_\_\_\_\_ mm

Geschosshöhe / Gesamthöhe OKFF bis OKFF (H)

\_\_\_\_\_ mm

OK Rohboden bis OK Fertigfußboden (B)

\_\_\_\_\_ mm

Steigung

\_\_\_\_\_ mm

Anzahl Stufen

\_\_\_\_\_ Stück

Austrittspodest (e) (bitte Skizze beifügen)

Größe \_\_\_\_\_ mm

\_\_\_\_\_ Stück

Ruhepodest (e) (bitte Skizze beifügen)

Größe \_\_\_\_\_ mm

\_\_\_\_\_ Stück

Stufen und Podeste aus Press - Gitterrosten

Maschenweite 30/30 mm - 30/10 mm

Standrohr

einschließlich Fußplatte 300 / 300 / 10 mm

Ø \_\_\_\_\_ mm

Geländerhöhe

\_\_\_\_\_ mm

Geländerausführung

Handlauf aus Rohr Ø 33,7 x 2,6 mm mit Anschraubblaschen.

Je Stufe eine Geländerstütze aus Rohr Ø 21,3 x 2,3 mm.

Abstand max. 120 mm im Lichten